

# Výměna skořepiny sedáku

## Demontáž původní skořepiny

Vyhákněte textilní oka ze vzpěry sedáku



Rozpojte ramenní popruhy



Stejně postupujte i u druhého popruhu



Skořepinu nadzvedněte a uvolněte suché zipy. **DOPORUČUJEME**, abyste si zapamatovali, kudy popruhy vedou.



Po vytažení suchých zipů sedák uvolníte a vyjměte.



Přiložte novou skořepinu, protáhněte suché zipy otvory ve skořepině a sedák zapasujte do rámu






Následně zkontrolujte polohu popruhů se suchými zipy. Následně suché zipy pevně utáhněte a zkontrolujte, že skořepina pevně sedí v rámu.



Následně protáhněte zpět spodní část bočních popruhů skrze otvory v sedáku.



Nejprve skrze otvor v textilní vložce

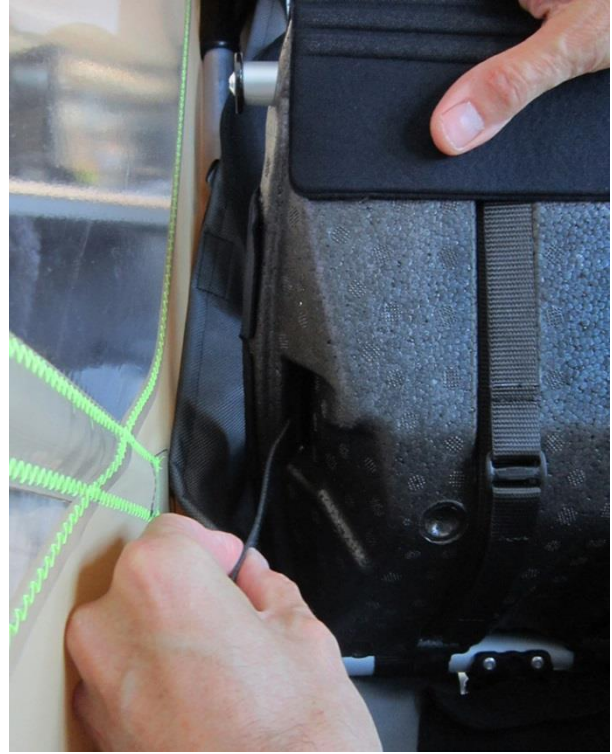


Poté skrze otvor ve skořepině

Dále popruh protáhněte mezinožní přeskou ...a nakonec přezkou u ramen.



Nakonec zahákněte oka na vzpěru sedáku.

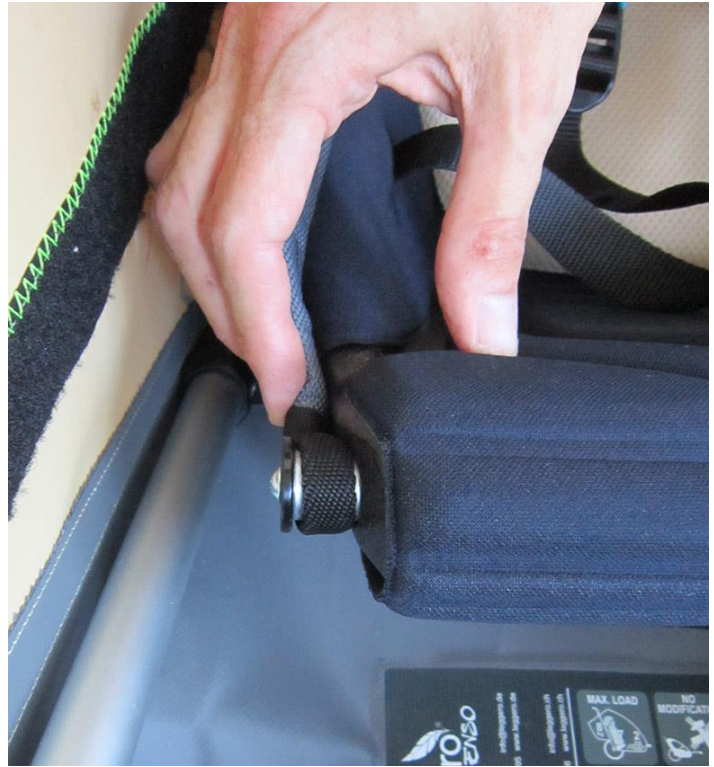

Ujistěte se, že sedák je pevný a že jste všechny díly vrátili do původního stavu.